

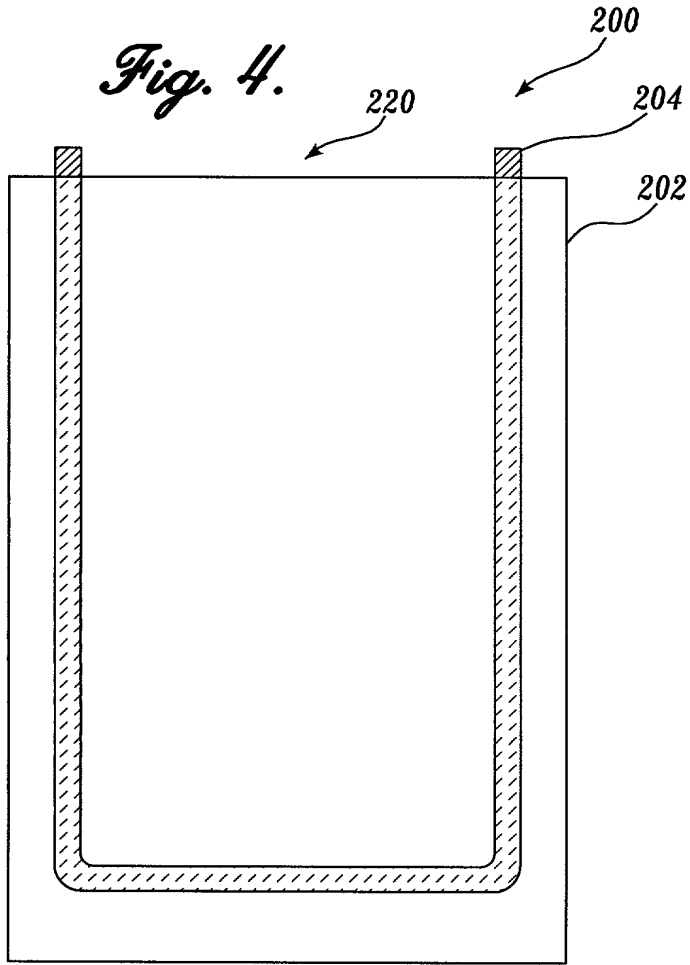




*Fig. 4.*

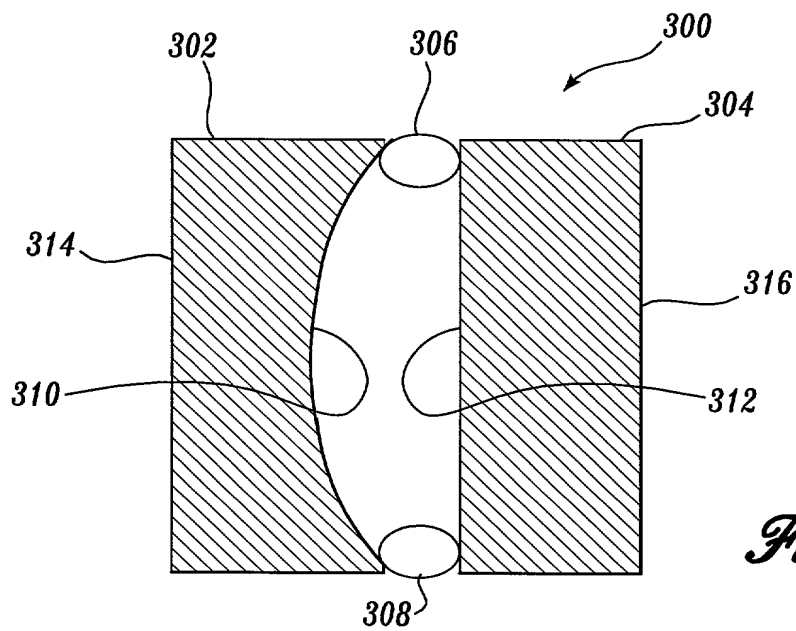

*Fig. 5.*

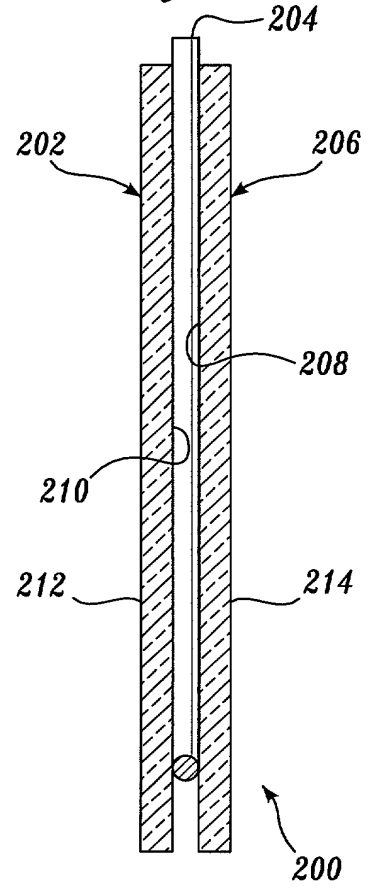


*Fig. 6.*

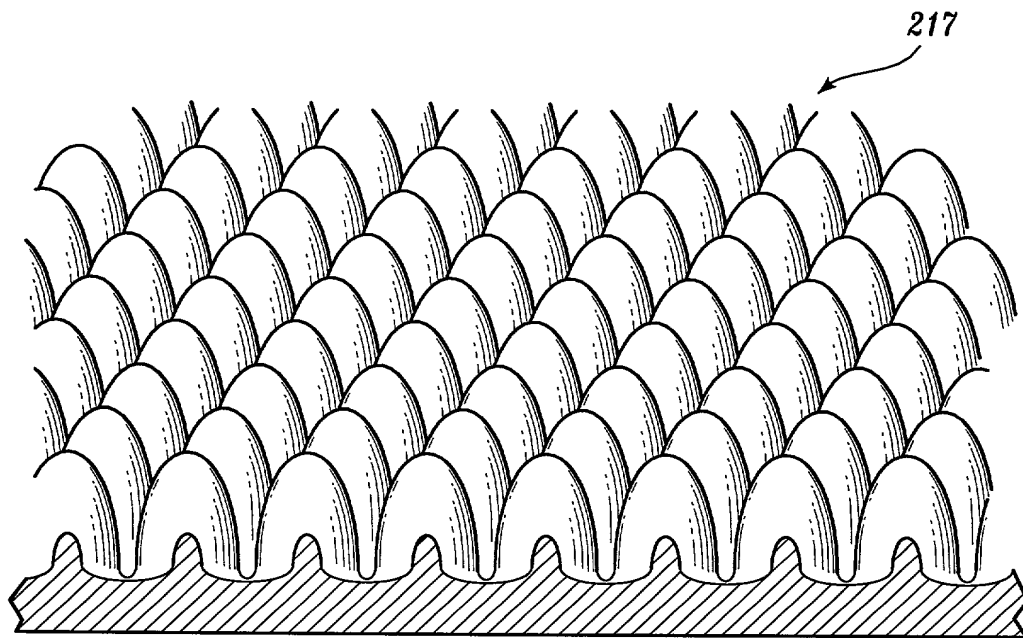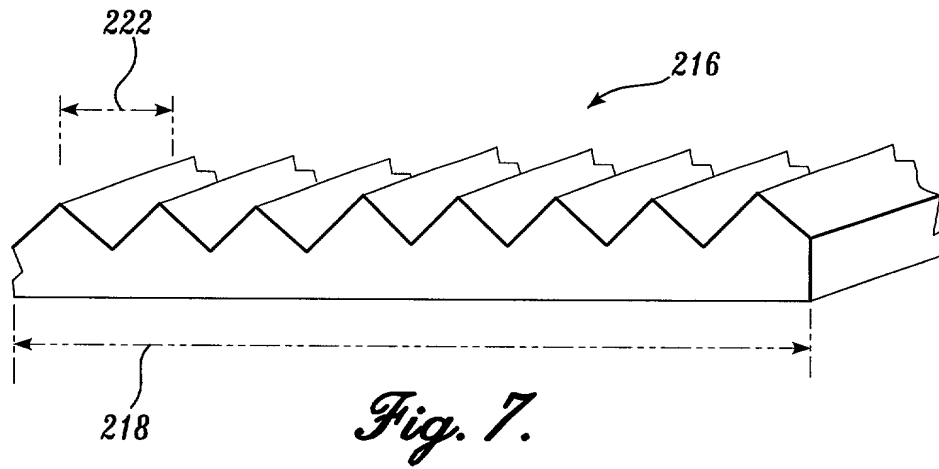



5/8

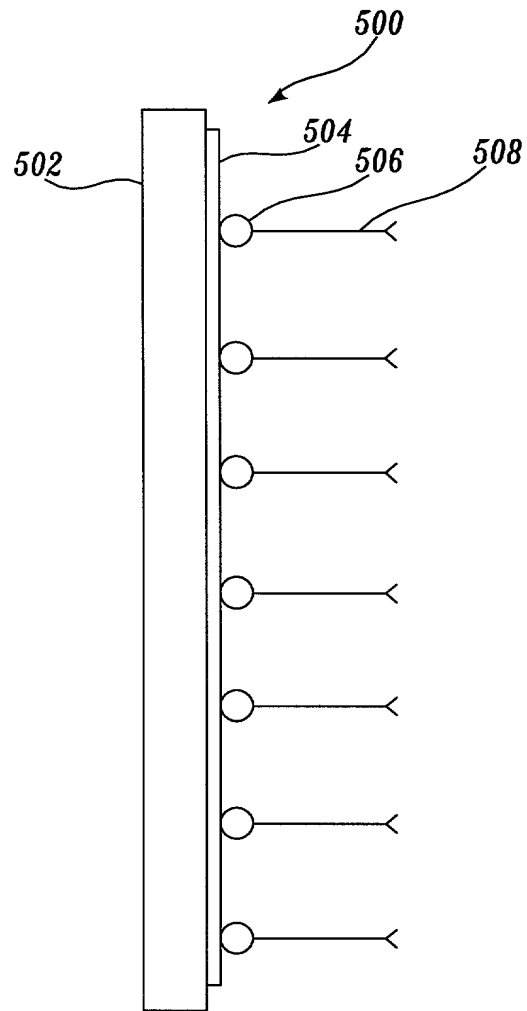

*Fig. 13.*

FIG. 14 is a cross-sectional view of a device 600 in a first state. The device 600 includes a substrate 610, a layer 612, a layer 608, a layer 606, a layer 604, and a layer 614. A rod 602 is positioned within the layers 608, 606, and 604. An arrow 618 indicates a direction of movement.

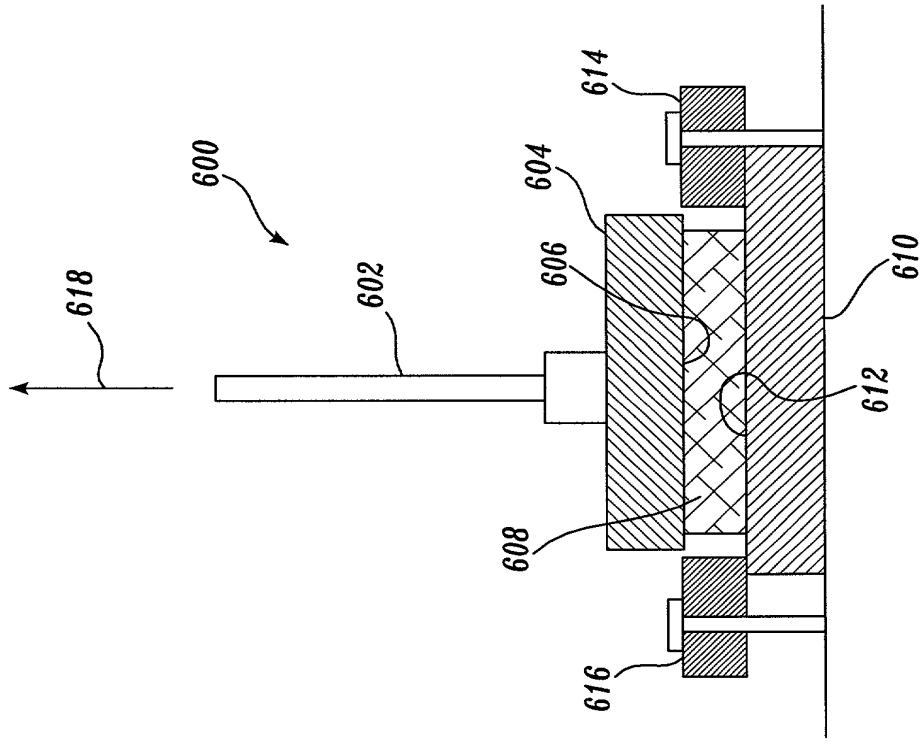


Fig. 14.



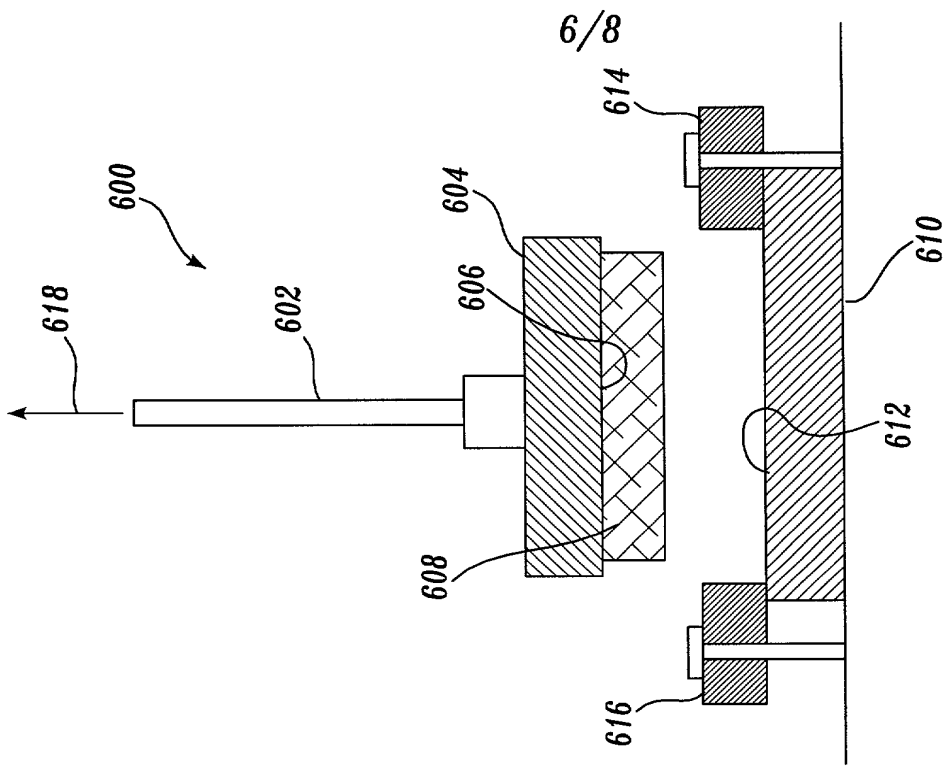


Fig. 15.

7/8

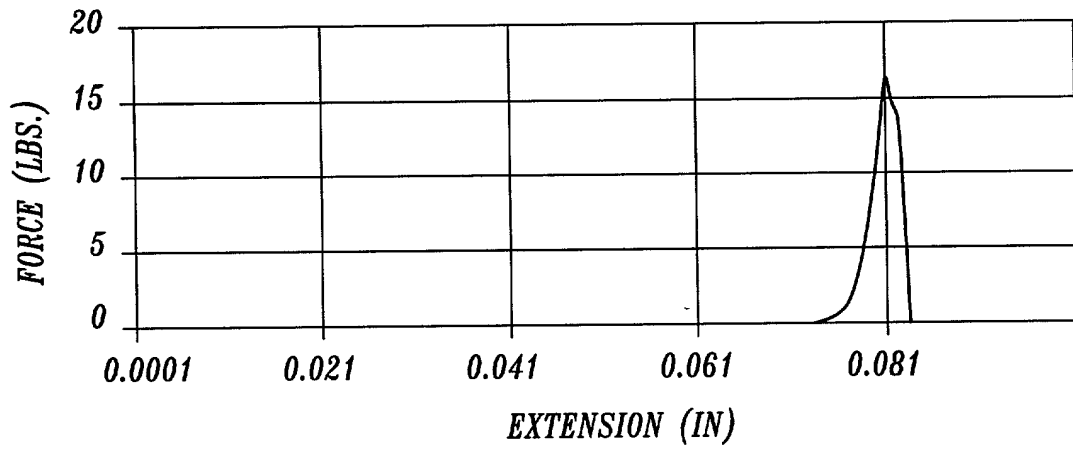


*Fig. 16.*

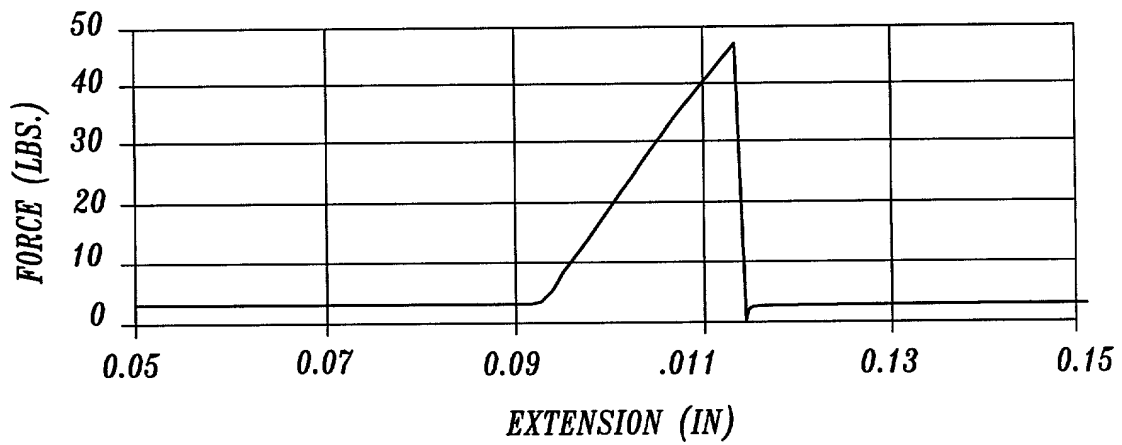


*Fig. 17.*

8/8

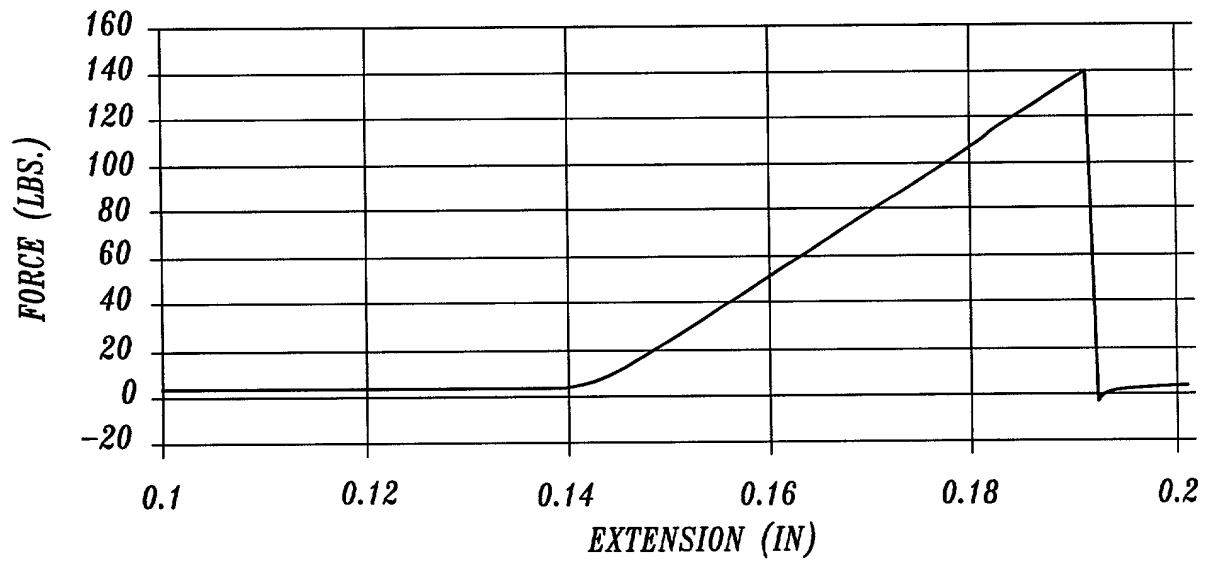

*Fig. 18.*

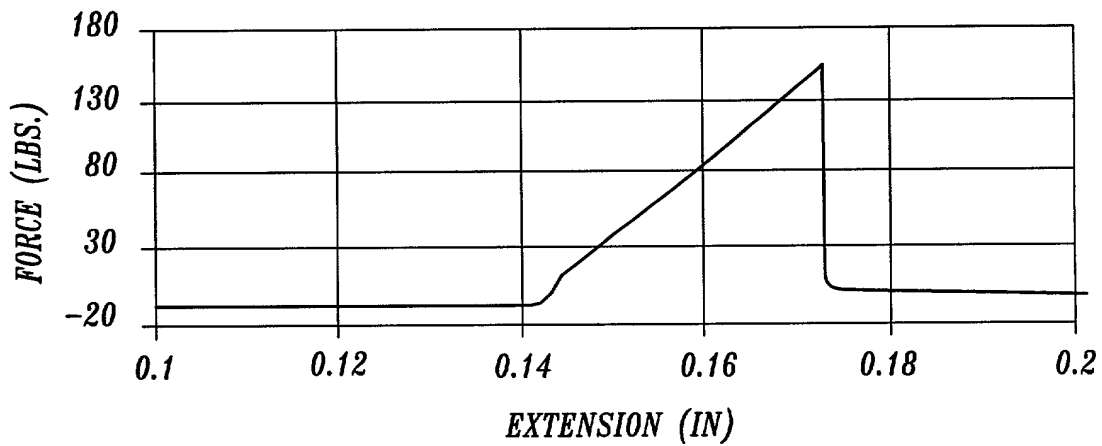

*Fig. 19.*